

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-134172

(43)Date of publication of application : 09.05.2003

(51)Int.Cl. H04L 12/66  
H04L 12/56  
H04M 1/00  
H04M 1/253  
H04M 11/00

(21)Application number : 2001-330504 (71)Applicant : DENTAL SUPPLY:KK


(22)Date of filing : 29.10.2001 (72)Inventor : SATO HIROSHI

## (54) IP TELEPHONE SERVICE SYSTEM, IP TELEPHONE SET AND SERVICE TERMINAL EQUIPMENT

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a convenient service capable of answering an IP address related to an optional telephone number in response to the inquiry of the telephone number.

**SOLUTION:** When a retrieval request for the IP address with a calling party telephone number as a clue is issued from an IP telephone set 1 on the Internet 3, a service server 4 retrieves the IP address related to the telephone number, (1) returns the IP address to the IP telephone set of a request origin in the case that the IP address is a hit and (2) returns prescribed information indicating that the IP address is not registered in the case that it is not a hit. The IP telephone set 1 performs IP communication with a calling party telephone set through the Internet 3 by using the IP address in the case of (1) and performs normal voice call with the calling party telephone set through a public telephone line network 2 in the case of (2).



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-134172

(P2003-134172A)

(43) 公開日 平成15年5月9日(2003.5.9)

(51) Int. Cl.	識別記号	F I	テロワード(参考)
H 0 4 L 12/56		H 0 4 L 12/56	D 5 K 0 2 7
12/56		12/56	B 5 K 0 3 0
H 0 4 M 1/00		H 0 4 M 1/00	R 5 K 1 0 1
1/253		1/253	
11/00	3 0 2	11/00	3 0 2
審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 19 頁)			
(21) 出願番号	特願2001-330504(P2001-330504)	(71) 出願人	300095568 有限会社デントラルサプライ 神奈川県横浜市中区戸塚区川上町88-17
(22) 出願日	平成13年10月29日(2001.10.29)	(72) 発明者	佐藤 浩志 神奈川県横浜市中区戸塚区川上町88-17 有限 会社デントラルサプライ内
		(74) 代理人	100096899 弁理士 鹿嶋 英貴


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 I P電話サービスシステム、I P電話機、及び、サービス端末装置

(57) 【要約】

【詳細】 任意の電話番号の問い合わせに回答してその電話番号に関連づけられたI Pアドレスを回答できる便利なサービスを提供する。

【解決手段】 サービスサーバはインターネット網3上のI P電話機1から呼び出し先電話番号を手がかりにしたI Pアドレスの検索要求が出されると、その電話番号に関連づけられたI Pアドレスの検索を行い、①I Pアドレスがヒットした場合は要求元のI P電話機に対してそのI Pアドレスを返し、②ヒットしなかった場合はI Pアドレス未登録を示す所定の情報を返送する。I P電話機1は①の場合にそのI Pアドレスを用いてインターネット網3経由で呼び出し先電話機とのI P通話を行い、②の場合に公衆電話回線網2経由で呼び出し先電話機との通常の音声通話を行う。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 TCP/IP対応のネットワークを介してIP通話を行うことが可能なIP電話機に適用するIP電話サービスシステムであって、

前記IP電話機は、公衆電話回線網にも接続可能なものであり、

且つ、前記ネットワーク上に、

前記IP電話機各々の公衆電話回線網における識別情報である電話番号と前記ネットワークにおける識別情報であるIPアドレスとを関連づけて保持する保持手段と、  
任意のIP電話機からの問い合わせに応じて該問い合わせ時にそのIP電話機から通知された相手先IP電話機の電話番号を手がかりに前記保持手段を検索する検索手段と、

前記検索手段による検索の結果、相手先IP電話機のIPアドレスが見つかった場合はそのIPアドレスを要求元のIP電話機に返送する一方、見つからなかった場合はIPアドレス未登録を示す所定の情報を返送する情報返送手段とを備えるサービスサーバを有することを特徴とするIP電話サービスシステム。

【請求項2】 公衆電話回線網を介して他の電話機との間で音声通信を行うことが可能な公衆電話回線用通信部と、

TCP/IP対応のネットワーク網を介して他の電話機との間でデータ通信を行うことが可能なTCP/IP用通信部と、

前記公衆電話回線用通信部及びTCP/IP用通信部を選択的に使用して相手側の電話機との間の音声通信またはデータ通信を制御する制御部とを備え、

前記制御部は、

他の電話機を呼び出す際に、当該電話機の公衆電話回線網における識別情報である電話番号を前記ネットワーク上に設けられた所定のサービスサーバに送信する送信手段と、

前記送信に応答してサービスサーバから返送される情報を受信する受信手段と、

前記受信手段によって受信された情報がIPアドレスである場合は、当該IPアドレスを宛先にして前記TCP/IP用通信部経由でデータ通信を行う一方、同情報がIPアドレス未登録を示す所定の情報である場合は、前

(2)

特開2003-

2

選択的に使用して相手側の電話機との間はデータ通信を制御する制御部と、  
加入電話機からの電話ケーブルを接続する接続口とを備え、

前記制御部は、

前記加入電話機から他の電話機を呼び出す電話機より出力されるダイヤル信号に、該加入電話機の公衆電話回線網における識別情報を取り出す電話番号取り出し手段と、

10 前記取り出し手段によって取り出されたネットワーク上に設けられた所定のサービスサーバに送信する送信手段と、

前記送信に応答してサービスサーバから、受信する受信手段と、

前記受信手段によって受信された情報がある場合は、当該IPアドレスを宛先としてIP用通信部経由で前記加入電話機との間のデータ通信を許可する一方、同アドレス未登録を示す所定の情報である場合は、

20 号を宛先にして前記公衆電話回線用通信部入電話機と前記他の電話機との間の音声通信手段とを備えたことを特徴とする装置。

【請求項4】 さらに、前記サービスサーバ上のIP電話機から当該電話機のIPアドレスの登録要求を受け付ける受け付け手段と、  
当該受け付け時に前記保持手段にその登録要求に係る情報登録手段とを有すること、

30 請求項1記載のIP電話サービスシステム、  
【請求項5】 前記受け付け手段は、サービスを利用して前記公衆電話回線網内の電話番号を受け取り、前記ネットワーク上のIPアドレスを受け取ることを特徴とするIP電話サービスシステム。

【請求項6】 前記受け付け手段は、前記経由で登録対象の電話番号とIPアドレスとを特徴とする請求項4記載のIP電話システム。

40 【請求項7】 前記受け付け手段は、ウェブ形式の登録画面を前記ネットワークに

(3)

特開2003-

3

4

システム、そのサービス端末装置、及び、そのサービス端末機能を備えたIP電話兼用加入電話機に関する。

【0002】

【従来の技術】今日、VoIP (Voice over IP) と呼ばれる技術（音声信号をデジタル信号に変換してIPパケット化する技術）を利用し、TCP/IP（トランスミッション・コントロール・プロトコル／インターネット・プロトコル）対応のネットワークを介して、相互に音声通信を行うことが可能な電話端末、いわゆる「IP電話機」が注目されている。

【0003】IP電話機は、既存の公衆電話回線に比べて通信コストが格段に安いTCP/IP対応のネットワーク、たとえば、LAN（ローカルエリアネットワーク）やWAN（ワイドエリアネットワーク）などを利用できるため、とくに通信経費を抑えることができる点で経済的なメリットがあり、たとえば、企業等における本支店間などの業務連絡用などにその実際の利用例を見出すことができる。しかし、いまだその利用は一部の範囲（LANやWANの内部など）に限られており、家庭などへの私的利用を含め、広く一般に普及しているとはいえない現状にある。

【0004】家庭などへのIP電話機の普及を促進する場合、必然的にインターネット（Internet）に接続できることが求められるものの、インターネットに接続するためには、IP電話機ごとに、TCP/IPで規定された「グローバルIPアドレス」を取得して、それを各々のIP電話機に割り当てなければならないからである。

【0005】IPアドレスは、InterNICやJPNIC（Japan Network Information Center）などの団体によって厳密に管理される「グローバルIPアドレス」と、閉鎖的なネットワーク環境（LANやWANなど）での使用が認められている「プライベートIPアドレス」の二種類ある。インターネットに接続するためには、上記のとおり、全地球的規模でユニーク（唯一無二）な存在である「グローバルIPアドレス」を用いなければならない。本明細書全体を通して、単に「IPアドレス」という場合は、このグローバルIPアドレスのことを指すものとする。

【0006】

レスの表記形式は電話番号のように馴染み、東京の電話番号は「03」から始まる等、間違え（言い間違いや聞き間違い）分な信頼性をもってIPアドレスを通知し、問題点があった。

【0008】したがって、本発明が解決課題は、電話番号とIPアドレスとを関連と共に、任意の電話番号の問い合わせに電話番号に関連づけられたIPアドレス、利なサービスをインターネット上に構築ターネット上でIP電話機を使用する際、解決を図り、相手先IP電話機のIPアドレスで通知できるようにしたIP電話機、そのサービス端末装置及びそのサービス端末機能を備えたIP電話兼用加入電話機を提供する。

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項1のIP電話サービスシステムは、TCP、ネットワークを介してIP通話を行うこと、電話機に適用するIP電話サービスシステム、記IP電話機は、公衆電話回線網にも接あり、且つ、前記ネットワーク上に、前々の公衆電話回線網における識別情報で、前記ネットワークにおける識別情報であることを関連づけて保持する保持手段と、仕からの問い合わせに応じて該問い合わせ電話番号から通知された相手先IP電話機がかりに前記保持手段を検索する検索手段による検索の結果、相手先IP電話機が見つかった場合はそのIPアドレス、電話機に返送する一方、見つからなかった場合は未登録を示す所定の情報を返送する。とを備えるサービスサーバを有すること。

【0010】この発明では、ネットワークから当該ネットワーク上のサービスサーバへ出し先電話番号の電話番号を手がかり、レスの検索要求が出されると、サービスで、その電話番号に関連づけられたIPが行われる。そして、IPアドレスがサービスサーバから要求元のIP電

(4)

特開2003-

5

アドレス通知の信頼性向上を図ることができる。

【0011】請求項2記載の発明に係るIP電話機は、公衆電話回線網を介して他の電話機との間で音声通信を行うことが可能な公衆電話回線網用通信部と、TCP/IP対応のネットワーク網を介して他の電話機との間でデータ通信を行うことが可能なTCP/IP用通信部と、前記公衆電話回線網用通信部及びTCP/IP用通信部を選択的に使用して相手側の電話機との間の音声通信またはデータ通信を制御する制御部とを備え、前記制御部は、他の電話機を呼び出す際に、当該電話機の公衆電話回線網における識別情報である電話番号を前記ネットワーク上に設けられた所定のサービスサーバに送信する送信手段と、前記送信に応じてサービスサーバから返送される情報を受信する受信手段と、前記受信手段によって受信された情報がIPアドレスである場合は、当該IPアドレスを宛先として前記TCP/IP用通信部経由でデータ通信を行う一方、同情報がIPアドレス未登録を示す所定の情報である場合は、前記電話番号を宛先として前記公衆電話回線網用通信部経由で音声通信を行う通信手段とを備えたことを特徴とする。

【0012】この発明では、サービスサーバからIPアドレスが返送されたときは、そのIPアドレスを用いてネットワーク経由で呼び出し先電話機との間のIP通話を行うことができ、また、サービスサーバからIPアドレス未登録を示す所定の情報が返送されたときは、公衆電話回線網経由で呼び出し先電話機との間の通常の音声通話を行うことができる。したがって、前記のIP電話サービスシステムに適用して好適なIP電話機を提供することができる。

【0013】請求項3記載の発明に係るサービス端末装置は、公衆電話回線網を介して他の電話機との間で音声通信を行うことが可能な公衆電話回線網用通信部と、TCP/IP対応のネットワーク網を介して他の電話機との間でデータ通信を行うことが可能なTCP/IP用通信部と、前記公衆電話回線網用通信部及びTCP/IP用通信部を選択的に使用して相手側の電話機との間の音声通信またはデータ通信を制御する制御部と、加入電話機からの電話ケーブルを接続するための接続口とを備え、前記制御部は、前記加入電話機から他の電話機を呼び出す際に、その加入電話機より出力されるダイヤル信号に基

6

す所定の情報である場合は、前記電話機番号前記公衆電話回線網用通信部経由で前記加入他の電話機との間の音声通信を許可する。えたことを特徴とする。

【0014】この発明では、当該装置に於いて、その電話機から他の電話機を呼び出すサーバに対して当該他の電話機のIPアドレスを呼び出し先電話機との間のIP通話で、また、サービスサーバからIPアドレスを示す所定の情報が返送されたときは、公衆電話回線網経由で呼び出し先電話機との間の通常の音声通話を行うことが記のIP電話サービスシステムに適用して好適な装置を提供することができる。

【0015】請求項4記載の発明に係るシステムは、請求項1記載のIP電話機において、さらに、前記サービスサーバ上のIP電話機から当該電話機のIPアドレスの登録要求を受け付ける受け付け付け時に前記保持手段にその関連付けに関する情報登録手段とを有することを特徴

【0016】この発明では、IP電話機がIPアドレスとをサービスサーバに自由に設定することができる。したがって、サービスサーバに電話番号を宛先とする不特定多数の相手とのことができるようになる。

【0017】請求項5記載の発明に係るシステムは、請求項4記載のIP電話機において、前記受け付け手段は、発信サービスを利用して前記公衆電話回線網経由で電話番号を受け取り、前記ネットワーク上のIPアドレスを受け取ることを特徴とする。

【0018】この発明では、IP電話機がIPアドレスとをサービスサーバに自由に設定することができる。したがって、サービスサーバに電話番号を宛先とする不特定多数の相手とのことができるようになる。

(5)

特開2003-

7

8

【0021】請求項7記載の発明に係るIP電話サービスシステムは、請求項4記載のIP電話サービスシステムにおいて、前記受け付け手段は、ウェブドキュメント形式の登録画面を前記ネットワーク上の登録要求元端末に送信し、該登録画面に入力された登録対象の電話番号とIPアドレスとを前記ネットワーク経由で受け取ることを特徴とする。

【0022】この発明では、IP電話機の電話番号とIPアドレスとをサービスサーバに自由に登録することができ、サービスサーバに登録された電話番号を宛先とする不特定多数の相手とのIP通話を行うことができるようになるうえ、さらに、ブラウザを利用できるので、たとえば、パーソナルコンピュータなどからも登録することができる。登録手続きのバリエーションを増やすことができる。

【0023】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、以下の説明における様々な細部の特定ないし実例および数値や文字列その他の記号の例示は、本発明の思想を明瞭にするための、あくまでも参考であって、それらのすべてまたは一部によって本発明の思想が限定されないことは明らかである。また、周知の手法、周知の手順、周知のアーキテクチャおよび周知の回路構成等（以下「周知事項」）についてはその細部にわたる説明を避けるが、これも説明を簡潔にするためであって、これら周知事項のすべてまたは一部を意図的に排除するものではない。かかる周知事項は本発明の出願時点で当業者の知り得るところであるので、以下の説明に当然含まれている。

【0024】実施の形態の目次は以下のとおりである。

- 1. IP電話サービスシステム
- 1-1. IP電話サービスシステム的主要な構成要素
  - 1-1-1. サービスサーバ4の構成
  - 1-1-1-1. IPアドレス通知サービス
  - 1-1-2. IP電話機1（IP電話兼用型加入電話機）の構成
    - 1-1-2-1. 音声処理部61
    - 1-1-2-2. スピーカ62及び拡声部63
    - 1-1-2-3. 操作制御部64
    - 1-1-2-4. 表示制御部65

1-4. サービスサーバ4への電話番号登録方法

2. 他の実施の形態（サービス端末装置）

2-1. サービス端末装置80の構成

2-1-1. 信号交換部85

2-1-2. 制御部86

2-1-3. 公衆電話回線用通信部88

2-1-4. インターネット用通信部8

2-1-5. 電源部89

2-2. 他の実施の形態の作用効果

【0025】1. IP電話サービスシステム

まず、本実施の形態におけるIP電話サービスを説明する。図1は、本実施の形態におけるIP電話システムの概念構成図である。こ

こ1は公衆電話回線網2とインターネット11を利用して相互に通話を行うことができる加入電話機（以下「IP電話機」と略す）

IP電話機1の構成と動作は後で詳しく述べる。IP電話機1は、要するに、任意の電

29 P電話機1のいずれか、または、公衆電話網2と接続された不図示の加入電話機（以下、こ

「相手先電話機」という。）を宛先とし、合に、インターネット11に接続されて下「サービスサーバ」という）4にアク

電話機の電話番号（たとえば、「03-4-」）をサービスサーバ4に通知し、サ

から当該電話番号に関連づけられてあ

っているIPアドレス（たとえば、「255.255.255.255」）を、以下、IPアドレス（「255.255.255.255」）を用いてインターネット11に接続されて下「サービスサーバ」という）4にアク

電話機の電話番号（たとえば、「03-4-」）をサービスサーバ4に通知し、サ

から当該電話番号に関連づけられてあ

っているIPアドレス（たとえば、「255.255.255.255」）を、以下、IPアドレス（「255.255.255.255」）を用いてインターネット11に接続されて下「サービスサーバ」という）4にアク

電話機の電話番号（たとえば、「03-4-」）をサービスサーバ4に通知し、サ

から当該電話番号に関連づけられてあ

っているIPアドレス（たとえば、「255.255.255.255」）を、以下、IPアドレス（「255.255.255.255」）を用いてインターネット11に接続されて下「サービスサーバ」という）4にアク

(5)

特開2003-

9

10

記憶部(以下「RAM」と略す)6、ディスクコントローラ7、ディスク装置8、ディスプレイコントローラ9、ディスプレイ装置10、キーボードコントローラ11、キーボード装置12、ポインティングデバイス装置13、TCP/IP用通信制御装置14、公衆電話回線用通信制御装置15、メインバス16、バスインターフェース17および内部バス18などを有する。

【0027】サービスサーバ4は、ディスク装置8にあらかじめ格納されたオペレーティングシステム等のソフトウェアリソースをRAM6にロードしてCPU5で実行することにより、TCP/IP用通信制御装置14を介してインターネット網3に常時接続できるようになっており、この常時接続環境において、後述する「IPアドレス通知サービス」をインターネット網3上に提供できるようになっている。

【0028】また、サービスサーバ4は、かかるサービスを管理するための各種ユーザインターフェース画面をディスプレイ装置10に表示し、そのインターフェース画面上でキーボード装置12やポインティングデバイス装置13を操作することにより、ユーザ管理やデータ管理等を実行できるようになっている。さらに、サービスサーバ4は、公衆電話回線用通信制御装置15を介して公衆電話回線網2経由のアクセスを受け付けることができるようになっており、このアクセスサービス(いわゆるRAS；リモートアクセスサービス)によって、IP電話機1からの初期登録処理(詳細は後述)を行うことができるようになってい

【0029】図2(b)は、後述のIPアドレス通知サービスに必須の「電話番号/IPアドレス対応テーブル」の概念図である。この電話番号/IPアドレス対応テーブル19は、たとえば、ディスク装置8に格納されたデータベーステーブルであり、各データレコード(以下、単にレコードということもある)は、少なくとも電話番号フィールド19aとIPアドレスフィールド19bから構成されている。図示の例においては、一のレコードの電話番号フィールド19aに「03-1111-2222」が格納され、同レコードのIPアドレスフィールド19bに「255.255.\*.1」が格納されていると共に、二のレコードの電話番号フィールド19aに「03-3333-4444」が格納され、同レコ

レーティングシステム層22とアプリケーション層23とを構成した構造になっている。

【0031】ハードウェアリソース層2などのハードウェアリソース24(図2を含み、その上のオペレーティングシステム層25を介して、その上のオペレーティングシステム層25を介して、アプリケーション層23からの間接的な利用を可能とする)層23は、少なくとも、本実施のIP電話サービスシステムの主要部を：ユーザデータベース26、及び、アプリケーション層27とハードウェアリソース24とを介して、本実施の形態におけるIP電話サービスを実現する。

【0032】図3(b)は、本実施の形態のIP電話サービスシステムの概念図である。図3(b)は、ユーザインターフェース部28、及び、部29は、図3(a)のアプリケーション7に相当し、データベース部30は、図2のデータベース26に相当する。

【0033】ユーザインターフェース部ウェアリソース24のうちの表示用リソース、ディスプレイコントローラ9やディスプレイ装置10に各種のグラフィカルユーザインターフェース画面を出力したり、また、TCP、制御装置14や公衆電話回線用通信制御装置15とインターネット網3や公衆電話回線網2との間の情報のやり取りを行うための処理ルーブル29は、イベントドリブン方式で各種のGUI画面を生成した画面に入力された情報を取り込んだり、への表示情報を加工生成したり、必要に応じて出力を行ったりするとともに、さらに、ユーザインターフェース部28を介してIP電話機1より入力された、その情報を加工したり、また、電話番号である場合にその電話番号に属するIPアドレスを、ディスク装置8に格納さ

## 17

【0040】図6は、IP電話機1の電  
である。この図において、ボディ41の  
処理部61、スピーカ62、拡声部63、  
4. 表示制御部64、中央制御部65、  
通信部67及びインターネット用通信部  
されており、これら各部は、次の機能を  
【0041】1-1-2-1. 音声処理  
音声処理部61は、送受器46からの  
処理部36で処理可能な信号形式に変換



(8)

特開2003-

13

するものである。また、このスピーカ62及び音声部63は、例示のIP電話機1が「スピーカホン機能」を有している場合に送話器46の送話用スピーカの代わりに用いられるものであってもよい。この場合、不図示のマイクロホンが当然必要になる。

#### 【0043】1-1-2-3. 操作制御部64

操作制御部64は、ボディ41の前面に設けられたダイヤルキー群42及びコマンドキー群43からのキー操作信号を取り込み、それらのキー操作信号を中央処理部36で処理可能な信号形式に変換して中央処理部36に出力すると共に、それらのダイヤルキー群42及びコマンドキー群43に発光式のキーボタンが含まれている場合には、中央処理部36からのランプ点灯または点灯色変更信号に従って該当するキーボタンのランプ（不図示）を点灯させ、または、その点灯色を変更するものである。

#### 【0044】1-1-2-4. 表示制御部65

表示制御部65は、中央処理部36からの表示信号に従って、ボディ41の前面に設けられた平面型表示装置44の文字列表示またはグラフィック表示を制御するものであり、また、平面型表示装置44にタッチパネルが設けられている場合には、タッチパネルのタッチ座標を検出して、その座標信号を中央処理部36に出力するものである。

#### 【0045】1-1-2-5. 中央制御部66

中央処理部36は、特に限定しないが、マイクロプログラム制御方式によってIP電話機1の全体動作を集中制御するものであり、発明の要旨に記載の「制御部」に相当するものである。

【0046】図7は、中央制御部66のブロック構成図である。中央制御部66は、入出力インターフェース66a、マイクロコンピュータユニット（以下「CPU」と略す）66b、揮発性情報記憶部（以下「RAM」と略す）66c、読み出し専用不揮発性情報記憶部（以下「ROM」と略す）66d、及び、電氣的書き換え可能不揮発性情報記憶部（以下「EEPROM」と略す）66eなどを備えて構成されている。

【0047】入出力インターフェース66aには、音声処理部61からの送話信号、操作制御部64からのキーボタン信号、平面型表示装置44がタッチパネル付の

14

上りチャネル信号などが出力される。

【0048】CPU66bは、発明の要「受信手段」、「送信手段」、「通信手段」のものであり、ROM66dにあらかじめ制御プログラムをRAM66cにロードプログラムを実行することにより、入出力66aを介して各部（音声処理部61、4. 表示制御部65、公衆電話回線用通ターネット用通信部68）から所費のデ、IP電話機1の全体動作の制御に、処理を行い、その演算結果として得られ、ータを入出力インターフェース66aを、声処理部61、音声部63、操作制御部65、公衆電話回線用通信部67、イ通信部68）に出力するものである。

【0049】中央制御部66は、CPUードウェアリソースと、ROM66dにプログラムなどのソフトウェアリソースによって、IP電話機1の全体動作を、に必要、所定の制御処理機能を実現す、

【0050】なお、RAM66cは、ワークエリアとして使用されるものであり、は、上記の制御プログラム及びそのに必要な各種固定データをあらかじめ格納する。また、EEPROM66eは、自機を含むユーザ固有の可変データを書き換えるものである。このIPアドレスは、イービスプロバイダ（ISP）によって納たIPアドレスまたはDHCP（Dynamic Configuration Protocol）によって動的割り当てされたIPアドレス。お、ユーザ固有の可変データは、それ比、自機の電話番号、相手先の電話番号、着信履歴、発信履歴などが含まれ、

【0051】1-1-2-6. 公衆電話7  
公衆電話回線用通信部67は、公衆電話で、任意の電話番号を呼び出し、当該電話機との間で呼が確立した後に、その電話番号（一般加入電話番号の場合はアナ

(9)

特開2003-

15

16

をサービスサーバ4に通じ、初期登録できるものである。

【0052】1-1-2-7. インターネット用通信部68

インターネット用通信部68は、発明の要旨に記載の「TCP/IP用通信部」に相当するものであり、インターネット網3を介してデータ通信を行うことができるものである。詳しくは、パケット通信（ただし、TCP/IPパケットによるもの）方式のデータ通信であって、そのパケットの送信元アドレスに相手先電話機のIPアドレスをセットし、そのパケットの送信元アドレスに自機のIPアドレス（EEPROM66eに格納されているもの）をセットして、インターネット網3に接続された端末間で双方向のデータ通信を行うことができるものである。また、このインターネット用通信部68は、任意の電話番号（サービスサーバ4のRAS番号以外の電話番号）を呼び出す際に、インターネット網3経由でサービスサーバ4のTCP/IP用通信制御部14に接続し、上記任意の電話番号をサービスサーバ4に知らせ、その応答（任意の電話番号に関連づけられたIPアドレスまたは該当するIPアドレスなしを表す所定の情報）をサービスサーバ4から受け取ることができるものである。

【0053】1-1-3. IP電話機1の動作

1-1-3-1. 初期登録動作

図8は、IP電話機1のCPU66bで実行される初期登録プログラムのフローチャートを示す図である。このプログラムは、IP電話機1を最初に使用するとき、または、契約先のISPを代えたとき、若しくは、ISPから割り当てられたIPアドレスが変更（動的IPアドレスのリース切れに伴う更新イベントの発生時）されたときなどに実行される。このプログラムを開始すると、まず、公衆電話回線網2に接続し（ステップS11）、あらかじめ設定されている電話番号（サービスサーバ4のRAS番号、すなわち、公衆電話回線用通信制御部15の電話番号）を呼び出す（ステップS12）。次に、サービスサーバ4（の公衆電話回線用通信制御部15）の応答を待ち（ステップS13）、応答があった場合は、公衆電話回線網2を切断してインターネット網3に接続する（ステップS14、ステップS15）。それ

は、この電話番号とステップS16で通ドレスとを一つのレコードに格納して、IPアドレステーブル19に新規登録すること、同一電話番号の多重登録を防止する、号/IPアドレステーブル19への新規する際に、登録済みレコードの中に同一つレコードがないかどうかを調べ、もし、場合は、新規登録を拒否し、または、当のIPアドレスを書き換えるようにする。

【0055】この初期登録プログラムに、  
 10 電話機1を最初に使用するとき、または、を代えたとき、若しくは、ISPから割りPアドレスが変更されたときなどに、自1）の電話番号とIPアドレスをサービス知し、サービスサーバ4内の電話番号/応テーブル19に新規レコードを追加し情報（自機の電話番号とIPアドレス）ができる。したがって、本実施の形態にサービスシステムを利用するすべてのユ  
 20 機1の情報（電話番号とIPアドレス）、サーバ4に登録して集中管理することができる。

【0056】1-1-3-2. 呼び出し  
 図9は、IP電話機1のCPU66bで出しプログラムのフローチャートを示すプログラムは、IP電話機1を用いてインターネット網3に接続されたIP電話機電話回線網2に接続された加入電話機）実行される。このプログラムを開始するアルキー群42を用いて入力された通話（または短縮番号が入力された場合は、6eから読み出されたその短縮番号に宛号）を取得する（ステップS21）。次に、ット網3を介してサービスサーバ4にアップS21で取得した電話番号をサービス送し、その電話番号に対応するIPアドレス（ステップS22）。次に、サービスの応答を待ち（ステップS23）、サーバIPアドレスが返された場合は、その宛先にしてインターネット網3経由でその  
 40 を持つIP電話機1との間でIP通話す

(10)

特開2003-

17

18

レスが返送された際は、インターネット網3経由で当該相手先との間でIP通話を行うことができる一方、サービスサーバ4から該当するIPアドレスなしを表す所定の情報(“NA”)が返送された場合は、公衆電話回線網2経由で当該相手先との間で通常の音声通話を行うことができる。

【0058】1-1-3-3. 待ち受け動作

図10は、IP電話機1のCPU66bで実行される待ち受けプログラムのフローチャートを示す図である。このプログラムは、IP電話機1を待ち受け状態にしている間、継続的に実行される。このプログラムを開始すると、まず、公衆電話回線網2またはインターネット網3からの着信有無判定(ステップS31)、他の電話機の呼び出し(発呼)操作有無判定(ステップS32)及び自機のIPアドレスの変更イベント有無判定(ステップS34)を行いながらループする。そして、着信が判定された場合は、着信媒体(公衆電話回線網2/インターネット網3)を判定し(ステップS36)、インターネット網3からの着信であれば、発呼先のIP電話機1との間でIP通話を行う(ステップS37)一方、公衆電話回線網2からの着信であれば、発呼先の加入電話機との間で通常の音声通話を行う(ステップS38)。

【0059】または、ステップS32で発呼操作が判定された場合は、前述の呼び出しプログラム(図9参照)を実行し(ステップS33)、あるいは、ステップS34でIPアドレス変更イベントが判定された場合は、後述のIPアドレス変更イベント処理プログラム(図12参照)を実行する(ステップS35)。

【0060】この待ち受けプログラムによれば、インターネット網3または公衆電話回線網2のいずれからの呼び出しにも応答することができ、IP電話機1をIP通話にも通常の音声通話にも利用することができる。

【0061】1-2. IP電話サービスシステムの作用説明

図11は、本実施の形態におけるIP電話サービスシステムの作用説明のための概念図である。本実施の形態におけるIP電話サービスシステムは、IP電話機1から、たとえば、電話番号“03-3333-4444”を呼び出す場合、まず、インターネット網3経由でサービスサーバ4に、その電話番号“03-3333-44

く、もし、通話相手がIP電話機1であれば、手先のIPアドレスを覚えたりしておく、きわめて使い勝手のよいIP電話サービスを構築することができる。

【0062】1-3. IPアドレス変更作

図12(a)は、IP電話機1のCPU66aで実行されるIPアドレス変更イベント処理プログラムのフローチャートを示す図であり、このプログラムと、自機の電話番号と変更後のIPアドレスOM66eに格納されている最新のIPアドレスとを比較して、最新のIPアドレスと異なる場合は、最新のIPアドレスを最新のIPアドレスに更新する(ステップS41)。サービスサーバ4には、この通知を受け取るための処理プログラム(図12(b))が実装されており、この処理プログラムは、インターネット電話番号とIPアドレスを受け取る(ステップS42)、その電話番号をキーワードにして、IPアドレス対応テーブル19を検索し、IPアドレスを抽出する(ステップS43)、当該レコードのIPアドレスと、最新のIPアドレスとを比較し、異なる場合は、最新のIPアドレスを最新のIPアドレスに更新する(ステップS44)。

【0063】このIPアドレス変更イベントによれば、IP電話機1に割り当てられたIPアドレスが変更された場合に、その変更が直ちにサービスサーバ4に通知され、サービスサーバ4の電話番号/IPアドレス対応テーブル19が更新される。したがって、特定のIPアドレスの割り当てを受けるIP電話機1に割り当てられた最新のIPアドレスの電話番号/IPアドレス対応テーブル19への情報(電話番号とIPアドレス)が更新される。したがって、IPアドレス通知の信頼性を向上させることができる。

【0064】1-4. サービスサーバ4のIPアドレス登録方法

図13は、サービスサーバ4の電話番号、対応テーブル19への情報(電話番号と

(11)

特開2003-

19

20

込んで、電話番号／IPアドレス対応テーブル19に登録すればよい。

【0065】また、(b)の方法は、電話番号とIPアドレスの通知の両方をインターネット網3經由で行うというものである。この方法によれば、公衆電話回線網2を使用しないため、通信コストの削減を図ることができる。したがって、発信者番号の「非通知」を希望するユーザの要求にも応えることができるというメリットがある。

【0066】また、(c)の方法は、上記の二つの方法(a)、(b)と異なり、ブラウザを用いて電話番号とIPアドレスの登録を行えるようにした方法である。この方法では、インターネット網3に接続されたパーソナルコンピュータ等のインターネット端末70(少なくともブラウザを有するもの)からサービスサーバ4をアクセスすると、サービスサーバ4は、電話番号とIPアドレスの登録用のウェブドキュメント71(HTML形式のドキュメント)をインターネット端末70に送信し、ユーザは、そのウェブドキュメント71に表示された所定のテキストボックスコントロール(電話番号入力用テキストボックスコントロール71a及びIPアドレス入力用テキストボックスコントロール71bなど)に所要の情報を入力して、ウェブドキュメント71上の送信コマンドコントロールボタン71cをクリックすることにより、それらの入力情報をサービスサーバ4に送信することができるようにしている。したがって、この方法によれば、サービスサーバ4は、インターネット網3を介して上記の入力情報(電話番号とIPアドレス)を受け取り、上記の二つの方法(a)、(b)と同様に、電話番号／IPアドレス対応テーブル19に登録することができる。ユーザ側における情報入力手段として、パーソナルコンピュータ等の既存のインターネット端末70を利用できるというメリットが得られ、たとえば、IP電話機1から離れた場所でも情報の登録を行うことができるから、所要情報のサービスサーバ4への登録を他の者に代行させることが可能となる。

【0067】2. 他の実施の形態(サービス端末装置を用いるもの)

なお、以上の説明では、IP電話機と加入電話機の両方

下、「電話機72」と省略する)からの接続するためのPHONE接続口82、網3からのネットワークケーブルを接続E/T回線接続口84、公衆電話回線網2: プルを接続するためのLINE接続口8: レイアウトで配置されていると共に、通信ケーブル82aが引き出されている。

【0069】図14(b)は、サービス概念的な内部機能ブロック図である。サ

80は、信号交換部85、制御部86、用通信部87、公衆電話回線用通信部8部89を備え、これら各部は、次の機能。  
【0070】2-1-1. 信号交換部85: 信号交換部85は、電話機72から出力やDTMF信号を制御部86の処理に渡り変換して制御部86に転送し、また、出力された送信信号やDTMF信号を電話機72に送信する。  
【0071】2-1-2. 制御部86: 制御部86は、特に限定しないが、マイ制御方式によってサービス端末装置80の中制御するものである。

【0072】図15は、制御部86のブロック図である。制御部86は、入出力インターフェイス84b、発信情報記憶部(以下「ROM」と略す)86d、及び、電気不揮発性情報記憶部(以下「EEPROM」と略す)86eなどを備えて構成されている。

【0073】入出力インターフェイス85: 交換部85からのDTMF信号や通話信号(通話信号)、インターネット用通信部8: クット、及び、公衆電話回線用通信部8: F信号や通話信号が入出力される。

【0074】CPU86bは、発呼の要「電話番号取り出し手段」、「送信手段」、「通信手段」の機能を有するものであり、あらかじめ格納されている制御プログラムをロードし、その制御プログラムを:

(12)

特開2003-

21

22

グラムなどのソフトウェアリソースとの有機的結合によ  
って、所定の制御処理機能を実現するものであり、とり  
わけ、本発明によって欠くことのできない処理機能、詳  
しくは、電話機72から他の電話機を呼び出す際に、そ  
の相手先電話機の電話番号を取り出して、その電話番号  
をサービスサーバ4に通知し、サービスサーバ4から当  
該電話番号に関連づけられたIPアドレスが返送された  
場合は、インターネット用通信部87を利用してインタ  
ーネット網3経由でその相手先とIP通話を行う一方、  
サービスサーバ4から該当するIPアドレスなしを表す  
所定の情報(“NA”)が返送された場合は、公衆電話  
回線用通信部88を介して公衆電話回線網2経由で相手  
先と通常の音声通話を行うという機能を実現することが  
できるものである。

【0076】なお、RAM86cは、CPU86bのワー  
クエリアとして使用されるものであり、ROM86d  
は、上記の制御プログラム及びそのプログラムの実行に  
必要な各種固定データをあらかじめ格納するものであり  
、また、EEPROM86eは、ユーザ固有の可変デ  
ータを書き換え可能に格納するものである。ユーザ固有  
の可変データとしては、少なくとも、ISPから割り当  
てられたグローバルIPアドレスが含まれる。

【0077】2-1-3. 公衆電話回線用通信部88  
公衆電話回線用通信部88は、公衆電話回線網2を介し  
て、任意の電話番号(電話機72から出力されたDTMF  
信号に基づく電話番号)を呼び出すことができるもので  
ある。また、当該電話番号を持つ電話機(呼び出し先電  
話機)との間で呼が確立した後に、その呼び出し先電話  
機と呼び出し元電話機72との間で音声通話(一般加入  
電話回線の場合はアナログ信号による音声通話、ISDN  
回線の場合はデジタル信号による音声通話)を行うこ  
とができるものである。また、相手側の電話機からの  
呼び出しの際には、それに応答して呼の確立を行うこと  
ができるものである。

【0078】2-1-4. インターネット用通信部87  
インターネット用通信部87は、発明の要旨に記載の  
「TCP/IP用通信部」に相当するものであり、イン  
ターネット網3上のIP電話機やサービスサーバ4との  
間でデータ通信を行うことができるものである。詳しく  
は、バケット通信(ただし、TCP/IPバケットによ

商用電源から、サービス端末装置80の  
わち、信号変換部85、制御部86、イ  
通信部87、及び、公衆電話回線用通信  
必要な内部電源電圧を発生し、それらの  
するものである。

【0080】2-2. 他の実施の形態の  
このような構成のサービス端末装置80  
ビス端末装置80に接続された電話機7  
機を呼び出す際に、その相手先電話機  
出して、その電話番号をサービスサーバ  
サービスサーバ4から当該電話番号に関連  
アドレスが返送された場合は、インター  
87を利用してインターネット網3経由  
IP通話を行う一方、サービスサーバ4  
Pアドレスなしを表す所定の情報(“N  
れた場合は、公衆電話回線用通信部88  
話回線網2経由で相手先と通常の音声通  
できる。

【0081】したがって、前記のサービ  
用することにより、通話元のユーザは、  
アドレスをメモして覚えたり、または、  
手に確認したりする必要がなくなるとい  
られる。その結果、インターネット網3  
行う際の起点点、すなわち、IPの知識  
がにとっては、相手から「IPアドレス  
い」と言われても、どの情報を伝えてよ  
い。仮に、伝えるべき情報が分かってい  
レスの表記形式は電話番号のように馴染  
東京の電話番号は「03」から始まる等  
め、伝達ミス(言い間違いや聞き間違い  
分な信頼性をもってIPアドレスを通  
問題点を解決することができる。IPの短  
っても何ら支障なくIP通話を行うこと  
も、既存の加入電話機72を用いてIP  
戸通話の何方を行うことができる。

【0082】

【発明の効果】請求項1記載の発明に係  
ビジネスシステムでは、ネットワーク上の  
該ネットワーク上のサービスサーバ4に  
先電話機の電話番号を手がかりにいた

(13)

特開2003-

23

24

情報が返送された場合に、公衆電話回線網経由で呼び出し先電話機との間の通常の音声通話ができるようになる。その結果、IPアドレスの人為的通知が不要となり、人為的通知に伴う各種不都合（聞き間違い等）を解消し、IPアドレス通知の信頼性向上を図ることができる。

【0084】請求項2記載の発明に係るIP電話機では、サービスサーバからIPアドレスが返送されたときは、そのIPアドレスを用いてネットワーク経由で呼び出し先電話機との間のIP通話を行うことができ、また、サービスサーバからIPアドレス未登録を示す所定の情報が返送されたときは、公衆電話回線網経由で呼び出し先電話機との間の通常の音声通話を行うことができる。したがって、前記のIP電話サービスシステムに適用して好適なIP電話機を提供することができる。

【0085】請求項3記載の発明に係るサービス端末装置では、当該装置に電話機を接続し、その電話機から他の電話機を呼び出す際に、サービスサーバに対して当該他の電話機のIPアドレス問い合わせが行われ、サービスサーバからIPアドレスが返送されたときは、そのIPアドレスを用いてネットワーク経由で呼び出し先電話機との間のIP通話を行うことができ、また、サービスサーバからIPアドレス未登録を示す所定の情報が返送されたときは、公衆電話回線網経由で呼び出し先電話機との間の通常の音声通話を行うことができる。また、既存の加入電話機をそのまま利用してIP通話を行うことができ、IP通話のための専用電話機（IP電話機）を用意する必要がない。

【0086】請求項4記載の発明に係るIP電話サービスシステムでは、IP電話機の電話番号とIPアドレスとをサービスサーバに自由に登録することができる。したがって、サービスサーバに登録された電話番号を宛先とする不特定多数の相手とのIP通話を行うことができるようになる。

【0087】また、このIP電話サービスシステムでは、通話相手の電話番号に対応するIPアドレスがサービスサーバに登録されている場合に、そのIPアドレスを用いて自動的にインターネット網経由のIP通話が行われるため、たとえば、いつもの通話相手が本発明のIP電話サービスシステムの登録ユーザとなった場合、そ

たがって、サービスサーバに登録されたとする不特定多数の相手とのIP通話を行うようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の形態におけるIP電話機の概念構成図である。

【図2】サービスサーバ4のハードウェア及びIPアドレス通知サービスに必須のIPアドレス対応テーブルの概念図である。

【図3】サービスサーバ4のハードウェアリソースの簡略的な階層モデル、IP電話サービスシステムの概念図である。

【図4】処理ルール部29の概念的なフローチャートである。

【図5】IP電話機1の一例外観図及びである。

【図6】IP電話機1の電気的ブロック

【図7】中央制御部8のブロック構成

【図8】IP電話機1で実行される初期のプロローチャートを示す図である。

【図9】IP電話機1で実行される呼び出しのプロローチャートを示す図である。

【図10】IP電話機1で実行される待機のプロローチャートを示す図である。

【図11】IP電話サービスシステムの概念図である。

【図12】IP電話機1及びサービスされるIPアドレス変更イベント処理プロローチャートを示す図である。

【図13】サービスサーバ4の電話番号、対応テーブル19への情報（電話番号と登録のいくつかの方法を示す図である。

【図14】サービス端末装置80の一例外観図である。


【図15】制御部8のブロック構成図【符号の説明】

1・・・IP電話兼用型加入電話機（IPi）  
2・・・公衆電話回線網  
3・・・インターネット網（ネットワー

25

- 71・・・ウェブドキュメント（登録画面）  
 72・・・電話機（加入電話機）  
 80・・・サービス端末装置  
 82・・・PHONE接続口（電話機接続口）  
 86・・・制御部

【図1】

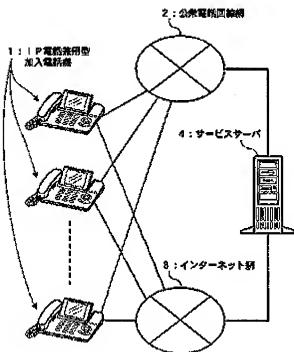


(14)

特開2003-


26

- \* 86b・・・CPU（電話番号取り出し手段、通信手段）  
 87・・・インターネット用通信部（TC部）  
 \* 88・・・公衆電話回線用通信部


【図2】



(b)




【図4】




(15)

特開2003-


【図3】




(b)




【図5】



(b)



【図15】







(16)

特開2003-

【図6】

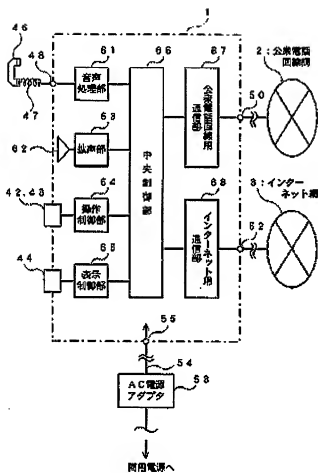


【図7】

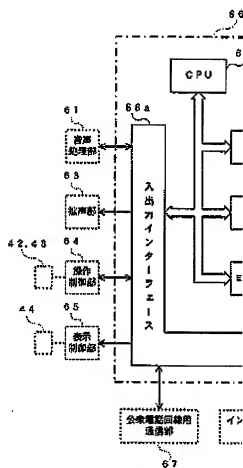


(17)

特開2003-


【図8】

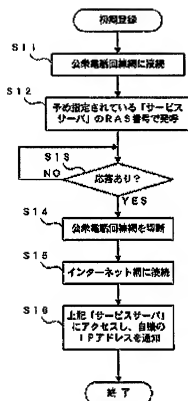


【図9】

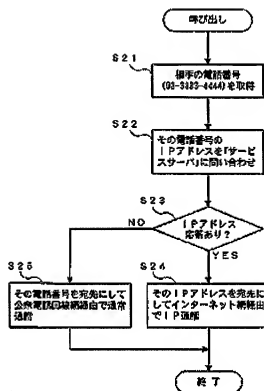

【図10】

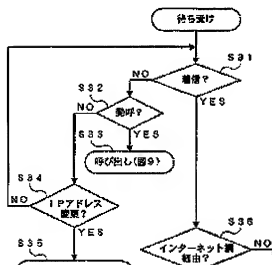


【図11】




(18)

特開 2003 -

【図 12】

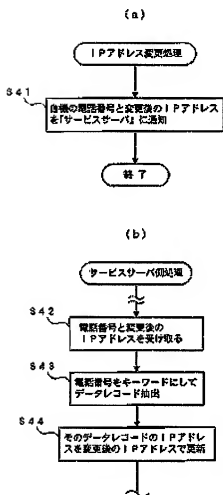


【図 13】

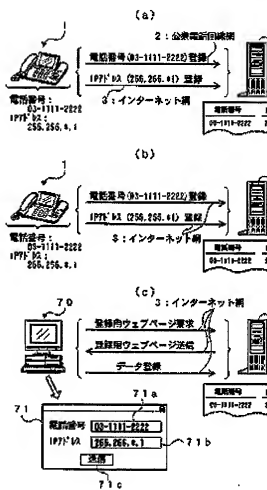

(19)

特開2003-

【図14】

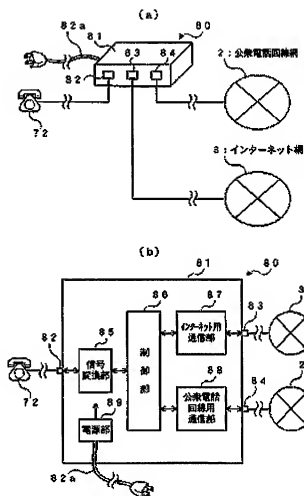

フロントページの続き

Fターム(参考) 5K027 AA10 BB01 FF22 KK02  
 5K030 GA16 HA01 HA08 HB01 HB14  
 HC01 HD03 HD09 JT01 KA04  
 LA02 LD17 MA06  
 5K101 LL01 LL02 MM01 NN02 NN18  
 NN21 PP03 QQ11 SS07